






-  Без обогрева
-  С электрообогревом 3–15 кВт
-  С подводом горячей воды

Длина: 1, 1.5 и 2 метра



## Thermozone® AC 200

### Воздушные завесы для дверей высотой до 2,5 метров

Серия воздушных завес Thermozone AC200 включает в себя модели без нагрева и с электрообогревом. Модели на горячей воде серии WAC200 поставляются по спецзаказу. Более подробная информация на сайте [www.frico.se](http://www.frico.se).


Завесы серии AC200 предназначены для стационарной установки над входными дверями высотой до 2,5 метров. Они эффективно предотвращают возникновение холодных сквозняков и снижают теплопотери при открытых дверях, а также поддерживают комфортные условия в зоне входа, что позволяет более полно использовать весь объем помещения.

Завесы с блоками обогрева применяются, как правило, для защиты от проникновения холода, а также в качестве дополнительного источника тепла для поддержания заданной температуры внутри помещения. Завесы без обогрева применяются для разделения зон с разной температурой при необходимости сохранения кондиционированного или охлажденного воздуха.

Благодаря компактности конструкции, завесы серии AC200 могут монтироваться и в подвесной потолок. На проемах большой ширины завесы устанавливаются вплотную друг к другу так, чтобы организовать непрерывный воздушный поток и управляются с одного пульта и термостата. Модели трех типоразмеров позволяют выбрать требуемый набор завес для проема любой ширины.

- Низкий уровень шума
- Коррозионно-стойкий корпус из гальванизированной и покрашенной листовой стали. Цветовой код: RAL 9016.
- Компактная конструкция, требующая минимум пространства над дверью.
- Встроенная защита от перегрева. Кнопка взведения доступна через нижнюю решетку (f).
- Пульт управления может устанавливаться в любом удобном месте или встраиваться в завесу.
- Модель AC203C имеет шнур с вилкой, встроенные пульт управления и термостат.

#### Профиль скоростей воздушного потока

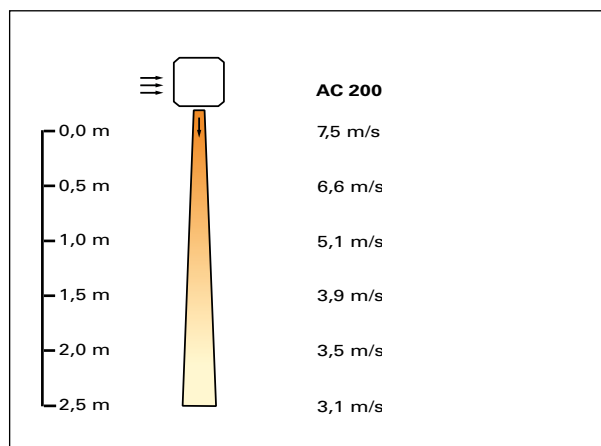

**Технические параметры** | Thermostone AC 200 без обогрева\* ✎

Модель	Режимы	Расход воздуха [м <sup>3</sup> /час]	Уровень шума [дБ(А)]	Напряжение питания [В]	Сила тока [А]	Длина [мм]	Вес [кг]
AC201	0	900/1200	42/51	230В~	0,4	985	13,4
AC202	0	1400/1900	43/52	230В~	0,6	1500	18
AC202XL	0	1800/2400	45/54	230В~	0,8	1945	28

\*) Закупка моделей без обогрева по предварительному заказу

Класс защиты AC200 без обогрева: (IP44), брызгозащищенное исполнение.

**Технические параметры** | Thermostone AC 200 с электрообогревом ✎

Модель	Режимы мощности [кВт]	Расход воздуха [м <sup>3</sup> /час]	$\Delta t^{*1}$ [°C]	Уровень шума [дБ(А)]	Напряжение [В]	Сила тока [А]	Длина [мм]	Вес [кг]
AC203	0/1,5/3	900/1200	10/8	42/51	400В3N~	4,7	985	15,5
AC203C	0/2/3	900/1200	10/8	42/51	230В~	13,4	985	15,5
AC206	0/2,8/5,5	900/1200	19/14	42/51	400В3N~	8,3	985	15,5
AC209	0/4,5/9	900/1200	30/23	42/51	400В3N~	13,4	985	17,4
AC205	0/2,5/5	1400/1900	10/7	43/52	400В3N~	7,8	1500	21
AC210	0/5/10	1400/1900	21/15	43/52	400В3N~	15,1	1500	27
AC212	0/6/12	1400/1900	26/19	43/52	400В3N~	17,9	1500	27
AC209XL	0/4,5/9	1800/2400	15/11	45/54	400В3N~*2	13,8	1945	31
AC215XL	0/7,5/15	1800/2400	25/19	45/54	400В3N~*2	22,5	1945	35

\*)  $\Delta t$  = Увеличение температуры проходящего воздуха при полной выходной мощности и min/max расходе воздуха.

\*)2) Силовой ввод производится отдельно на каждую группу контакторов.

Класс защиты AC 200 с электрообогревом: (IP21), защита от вертикально падающих капель.

Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Завесы на горячей воде серии WAC 200 - смотри сайт [www.frico.se](http://www.frico.se).



Крепление к потолку на стержнях