



С электрообогревом 1500-4500 Вт

3 моделей

Галогеновый инфракрасный обогреватель IRCF Для зонального обогрева в больших помещениях

Назначение

Приборы IRCF в основном используются для зонального обогрева в помещениях большого объема и с большой высотой потолков, таких как, промышленные сооружения и цеха заводов, самолетные ангары и спортивные залы, церкви. Высокая интенсивность излучения при компактных размерах позволяет получить необходимую мощность при небольшом количестве приборов.

Обеспечение комфорта

При зональном обогреве эффект от работы прибора очевиден и не может быть получен никаким другим способом обогрева. Отсутствие движения воздуха и бесшумность работы дает этому прибору дополнительные преимущества.

Удобство и экономичность

Общеизвестно, что инфракрасные обогреватели реализуют наиболее естественный и в то же время экономичный вид обогрева. Они имеют минимальную инерционность и способны обеспечить комфорт как в помещении, так и на открытом воздухе.


Дизайн

Приборы очень компактны и занимают минимум места при установке. Глянцевый корпус зеркальный рефлектор. От одного до трех ламповых элементов.

Отличительные особенности

- Приборы с одной, двумя или тремя галогеновыми лампами с отражателем из зеркального анодированного алюминия
- При помощи монтажной скобы легко монтируется на стене или на потолке с требуемым наклоном.
- Коррозионно-стойкий корпус из оцинкованного стального листа. Цвет: RAL 9006.
- Защитная решетка поставляется как принадлежность.
- Класс защиты IP20.

Высота установки



Дизайн и характеристики изделий могут изменяться без уведомления.


Галогеновый обогреватель IRCF

Технические параметры | Инфракрасный обогреватель IRCF ⚡

Модель	Вых. мощность [Вт]	Напряжение [В]	Габариты LxHxW [мм]	Кол-во ламп	Вес [кг]
IRCF1500	1500	230В~	490x230x140	1	2
IRCF3000	3000	230В~	490x375x140	2	2,5
IRCF4500	4500	230В~/400В3~	490x515x140	3	3

Класс защиты IRCF: (IP20), стандартное исполнение.
Сертифицированы ГОСТ, стандарт CE.

Основные размеры

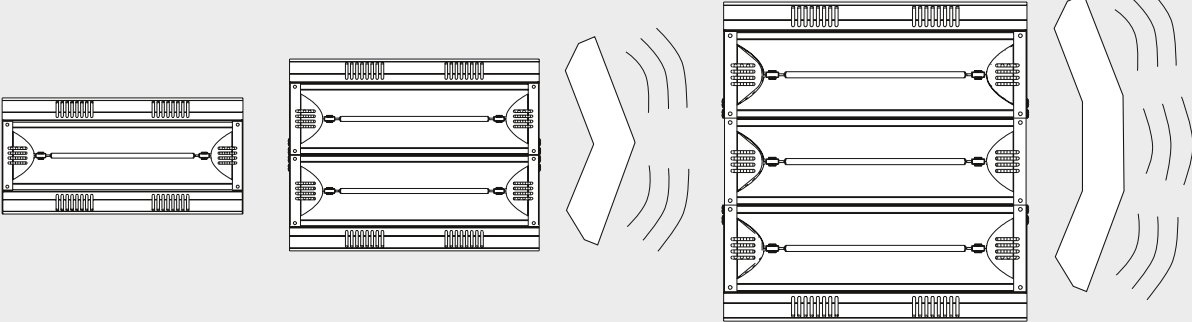

IRCF можно устанавливать с наклоном.

Модель	Ширина [мм]	Длина [мм]
IRCF1500	202	490
IRCF3000	375	490
IRCF4500	478	490