



⚡ 6–15 кВт С электронагревом

5 моделей **CE**

Тепловентилятор Panther 6-15

Универсальный тепловентилятор для помещений любого назначения

Назначение и область применения

Тепловые вентиляторы Panther 6-15 это серия современных, эффективных и бесшумных стационарных обогревательных приборов. Предназначены для обогрева и или осушки воздуха в помещениях различного типа и назначения. Установка с камерой смешения (принадлежность) дает возможность совмещать обогрев с вентиляцией, дозируя соотношение наружного и рециркулируемого воздуха. Есть возможность организовать не только обогрев, но и вентиляцию, при этом соотношение наружного и рециркулируемого воздуха регулируется.

Обеспечение комфорта

Интенсивный, но комфортный обогрев при низком уровне шума. Приборы поставляются с универсальными монтажными скобами, которые дают возможность устанавливать прибор под необходимым углом наклона.

Эффективность и экономичность

Тепловентиляторы имеют длительный срок службы при весьма низких эксплуатационных затратах. Простота установки и обслуживания сводит к минимуму возможные неисправности.

Дизайн

Приборы выполнены в классическом дизайне. Корпус изготавливается из оцинкованного стального листа и окрашивается эмалью белого цвета.

Отличительные особенности

- Низкий уровень шума.
- Поставляется с монтажной скобой, которая дает возможность регулировать направление воздушного потока в вертикальной и горизонтальной плоскости.
- Реле задержки обеспечивает ступенчатое включение нагрева.
- Встроенный термостат с диапазоном $+5 - +35$ °С. Возможно подключение внешнего термостата.
- Внешний пульт управления PP15 (заказывается отдельно) с возможностью подключения по схеме ведущий/ведомый до 6 приборов.
- SE135 может подключаться на напряжение 440В3~ и 500В3~.
- Большой выбор приборов управления и принадлежностей.
- Камера смешения (принадлежность) дает возможность комбинировать обогрев и вентиляцию.
- Приборы Panther мощностью 20-30кВт представлены в отдельном разделе.
- Коррозионно-стойкое исполнение корпусных элементов из оцинкованной стали с окраской порошковым напылением. Цветовой код: RAL 9016, NCS 0500 (белый).

Тепловые вентиляторы Panther 6-15

Технические параметры | Тепловой вентилятор Panther 6-15 кВт ⚡

Модель	Ур. мощности [кВт]	Расх.возд. [м³/час]	Ур. шума ¹ [дБ(А)]	Δt ² [°C]	Напряжение [В]	Сила тока [А]	Габариты [мм]	Вес [кг]
SE06	0/3/6	900/1300	39/47	20/14	400В3N~	8,7	520x450x510	21
SE09	0/4,5/9	900/1300	39/47	30/21	400В3N~	13	520x450x510	22
SE12	0/6/12	900/1300	39/47	40/28	400В3N~	17,3	520x450x510	22
SE15	0/7,5/15	900/1300	39/47	50/35	400В3N~	21,7	520x450x510	22
SE135 (вар-т коммутации)	0/5/10 0/7/13,5	900/1300	39/47	34/23 45/31	440В3~*3 500В3~	13,4 15,6	520x450x510	23

¹) Условия: Расстояние до прибора 3 метра. Фактор направленности: 2. Эквивалентная площадь звукопоглощения: 200м².


²) Δt = увеличение температуры проходящего воздуха при полной мощности и низком/высоком.

³) Может подключаться на напряжение 440В3~ и 500В3~.


Класс защиты: IP44.

Стандарт CE.

Основные размеры

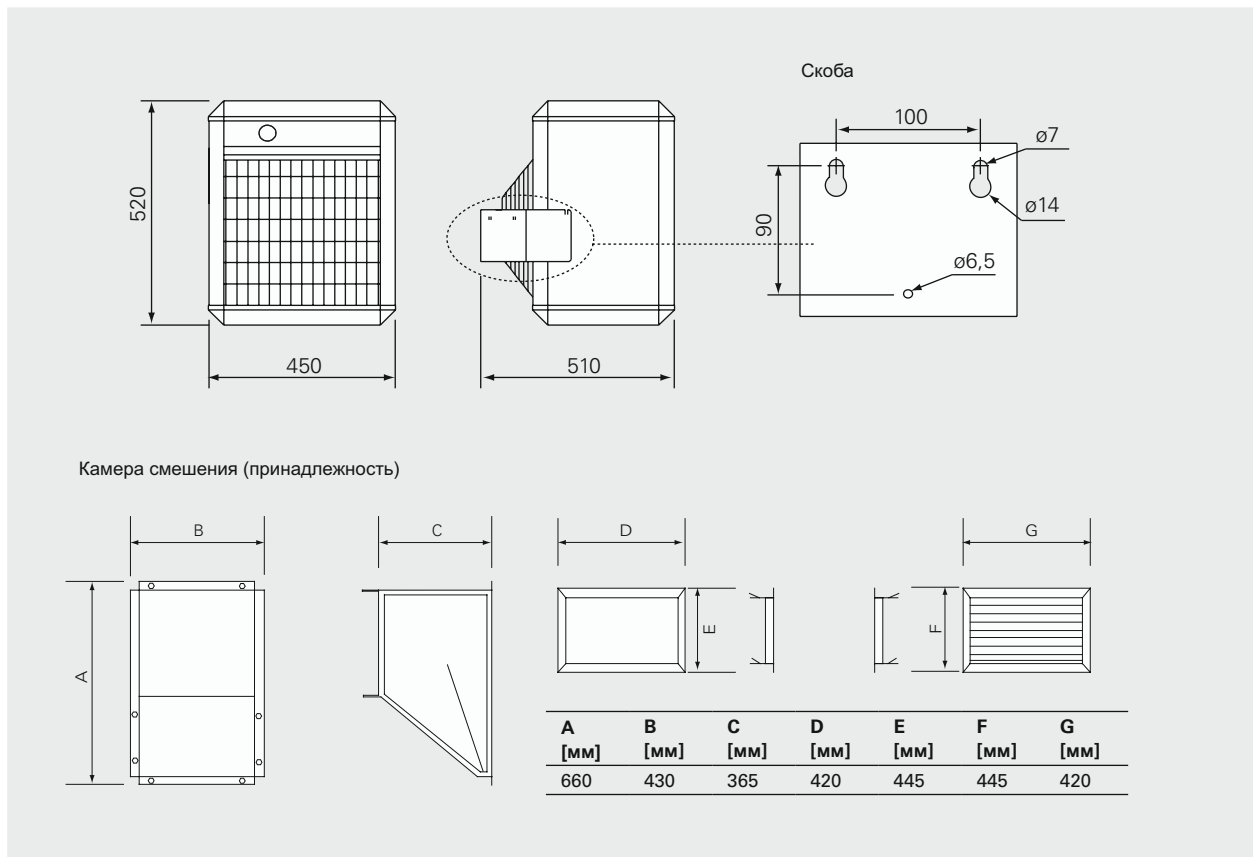

Пятно продува

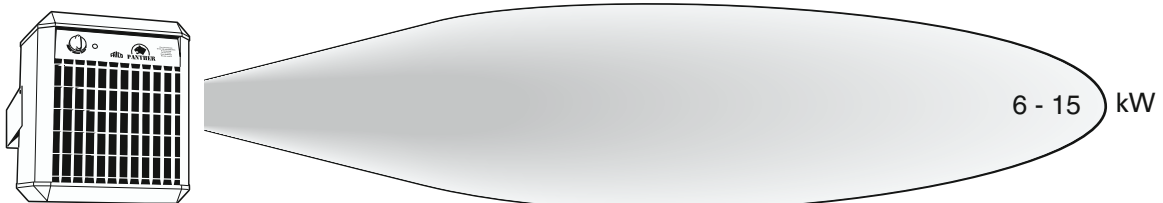

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [m]